




# Einwohnergemeinde Saanen

## Belagsnorm

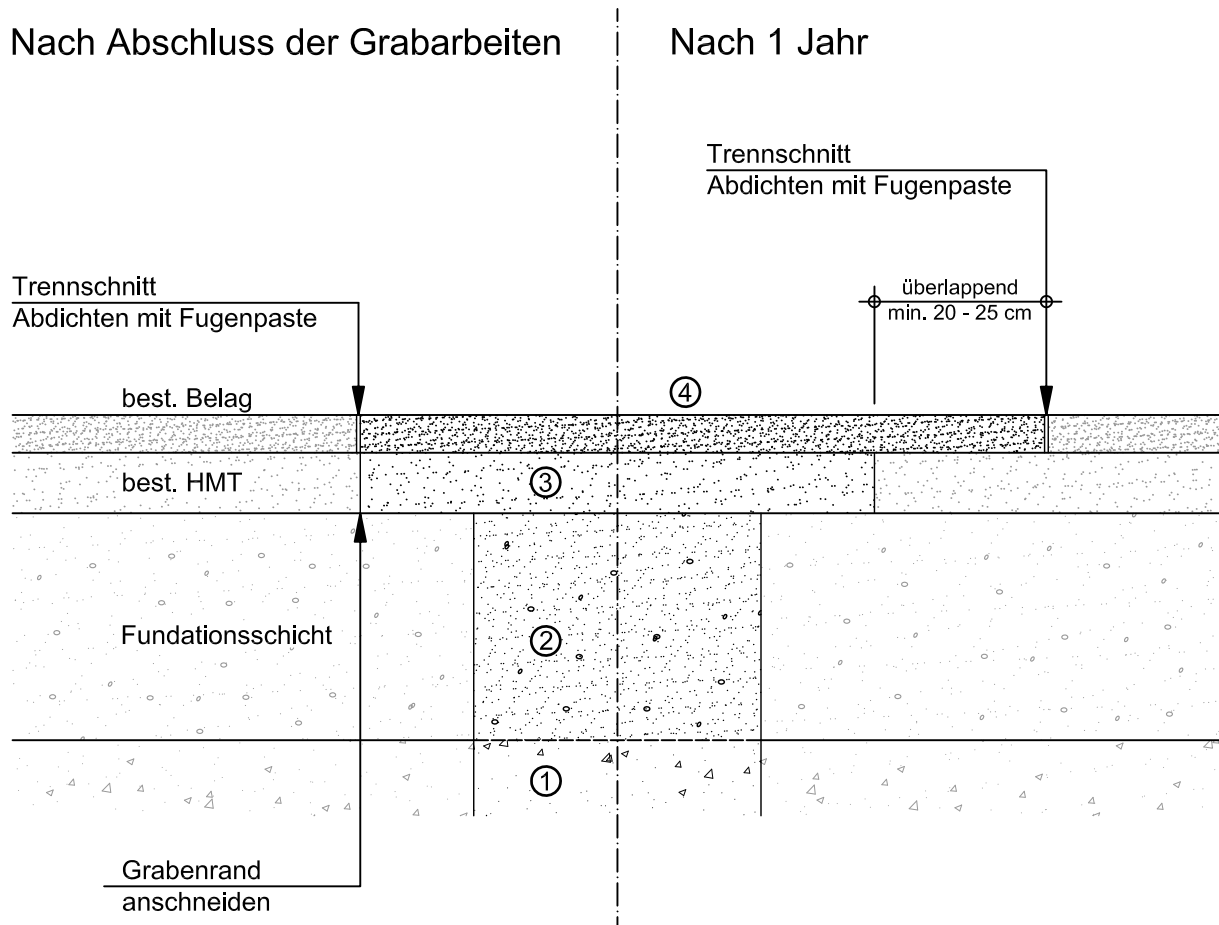

### Nach Abschluss der Grabarbeiten

1. **Auffüllmaterial** analog vorhandenem Strassenaufbau oder Kiessand bis  $d = 100$  mm **schichtweise eingebaut** (nach Wahl Unternehmer, Garantie!)
2. **Kiessand I**, min. **30 cm stark** analog vorhandener Fundationsschicht, verdichten
3. **HMT 16 L Melio zweischichtig** analog vorhandener Belagsstärke (min. 8 cm), Grabenränder nachschneiden, Fuge mit Fugenpaste abdichten

### Nach ca. 1 Jahr

4. Belag ca. **3 cm abfräsen**, **20-25 cm beidseitig überlappend**, Fuge mit Fugenpaste abdichten, Einbau **definitiver Deckbelag**
5. **Garantieabnahme Gemeinde** nach Ablauf des nächsten Winters (Garantie!)