




Einwohnergemeinde Saanen

Belagsnorm

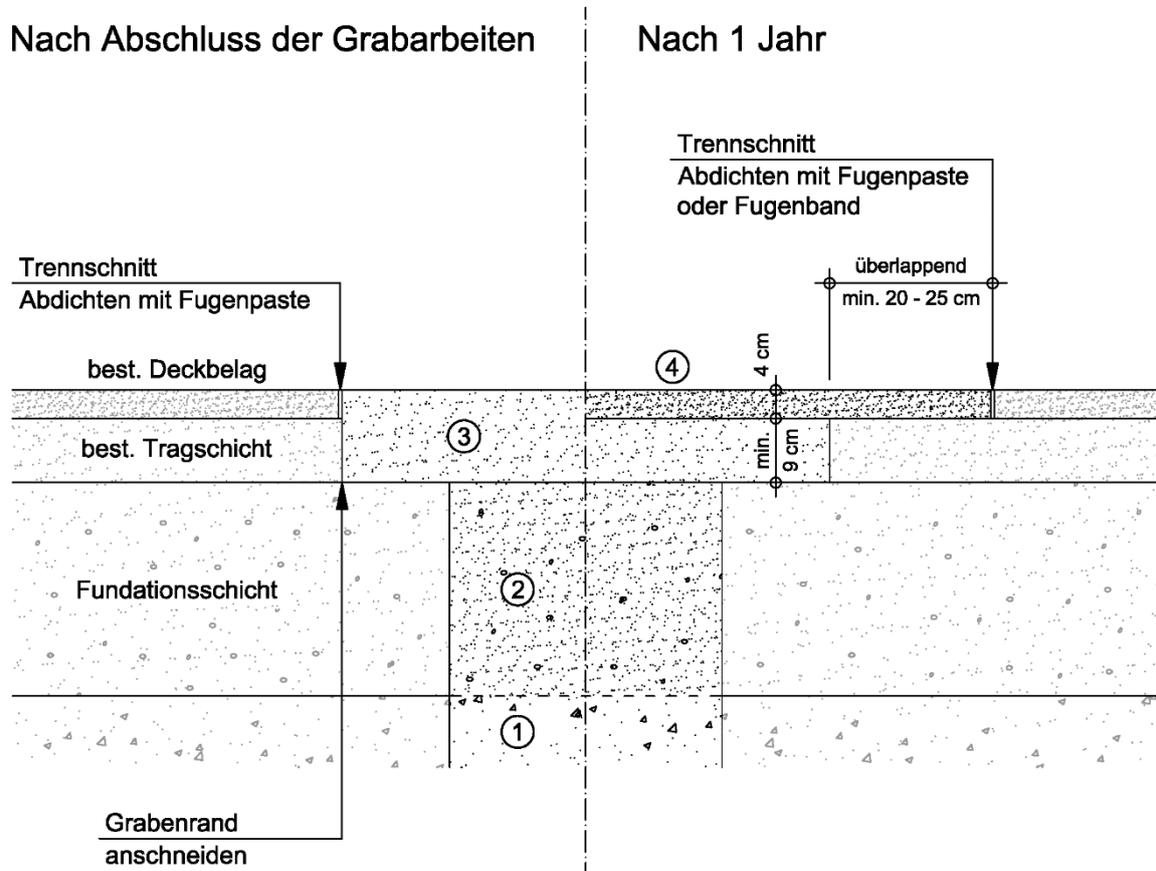

Nach Abschluss der Grabarbeiten

1. **Auffüllmaterial** analog vorhandenem Strassenaufbau oder Kiessand bis $d = 100 \text{ mm}$ **schichtweise eingebaut** (nach Wahl Unternehmer, Garantie!)
2. Kiesgemisch 0/45, frostsicher, min. **30 cm stark** analog vorhandener Fundationsschicht, schwer verdichten
3. **AC T 16 N zweischichtig** analog vorhandener Belagsstärke (min. 13 cm, bis OK best. Deckbelag), Grabenränder nachschneiden, Fuge mit Fugenpaste abdichten

Nach ca. 1 Jahr

4. Belag ca. **4 cm abfräsen**, **20-25 cm beidseitig überlappend**, Fuge mit Fugenpaste oder Fugenband abdichten, Einbau **definitiver Deckbelag AC 11 N**.
5. **Garantieabnahme Gemeinde** nach Ablauf des nächsten Winters (Garantie!)