




Einwohnergemeinde Saanen

Belagsnorm «Strassenaufbruch»

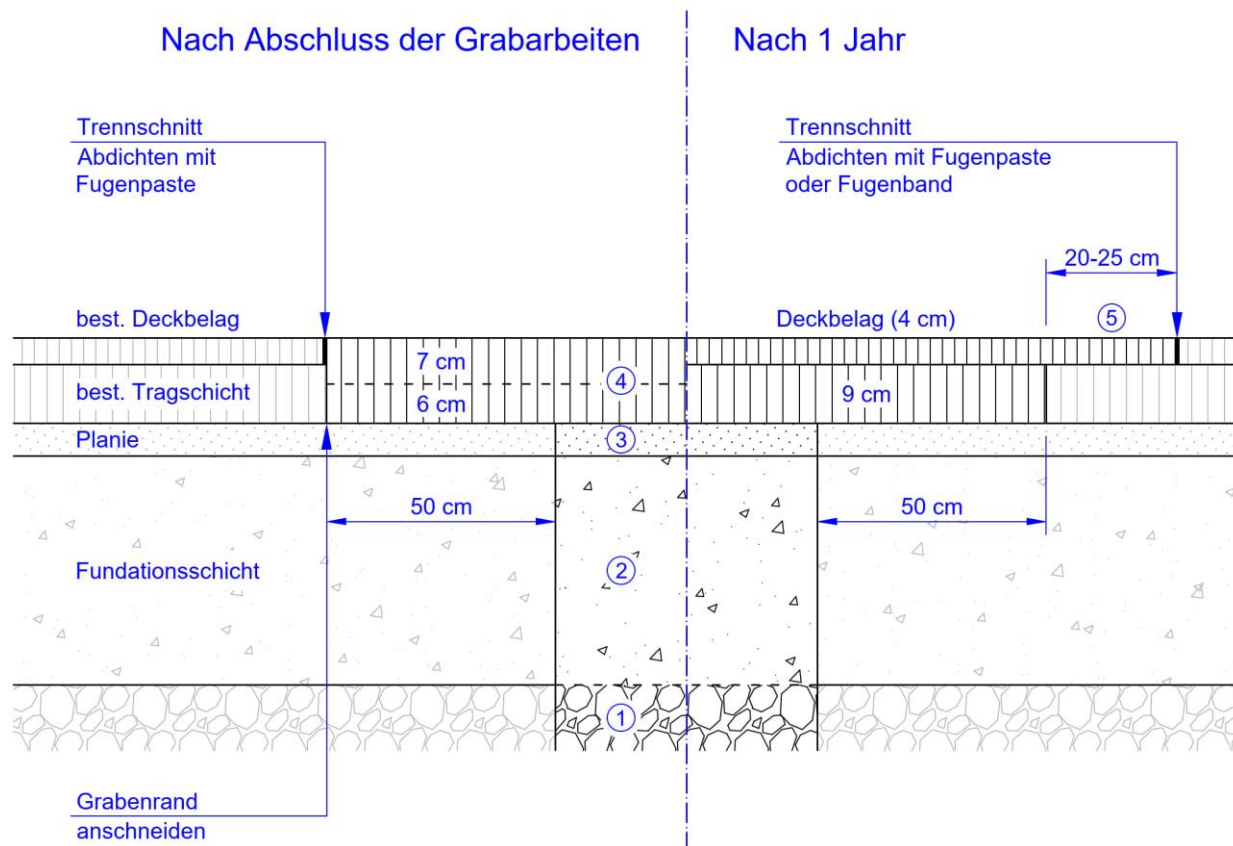

Nach Abschluss der Grabarbeiten

- ① **Auffüllmaterial** analog vorhandenem Strassenaufbau oder Kiessand bis d = 100 mm **schichtweise eingebaut** (nach Wahl Unternehmer, Garantie!).
- ② Kiesgemisch B 0/45 RC (frostsicher), **min. 50 cm stark**.
- ③ Planiematerial 0/16 (wenn erhältlich 0/16 RC), **5 cm stark**.
- ④ **AC T 16 N zweischichtig** analog vorhandener Belagsstärke (min. 13 cm [**untere Schicht 6 cm, obere Schicht 7 cm**] bis OK best. Deckbelag), Grabenränder nachschneiden, Fuge mit Fugenpaste abdichten.

Nach ca. 1 Jahr

- ⑤ Belag **4 cm abfräsen**, **20-25 cm beidseitig überlappend**, Fuge mit Fugenpaste oder Fugenband abdichten, Einbau **definitiver Deckbelag AC 11 N**.

Abschliessend **Garantieabnahme Gemeinde** nach Ablauf des darauffolgenden Winters.